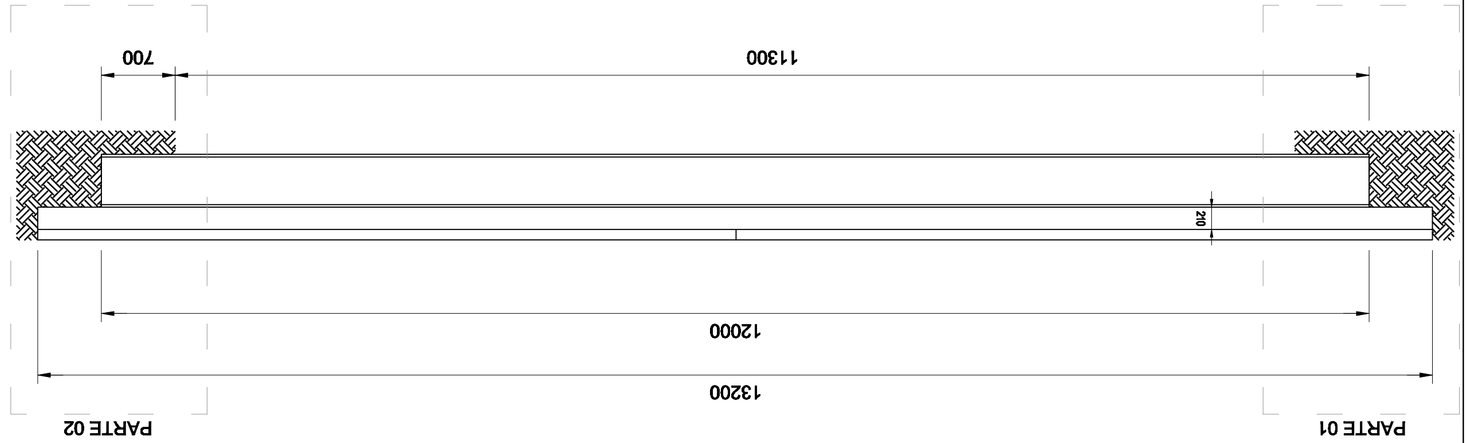

PLANTA BAIXA
1:50

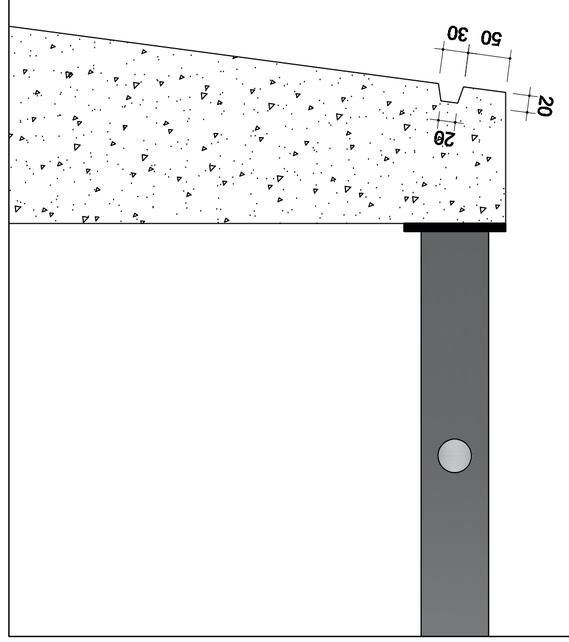

DETALHE 1
1:5

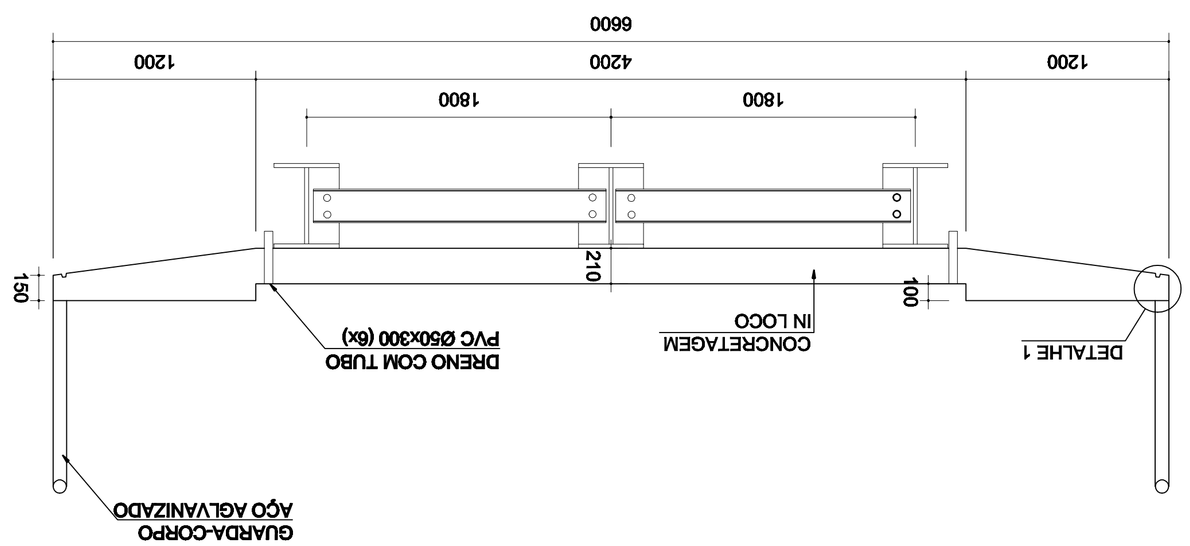

CORTE BB
1:25



CORTE BB - ARMAÇÃO
1:25

CORTE AA
1:40

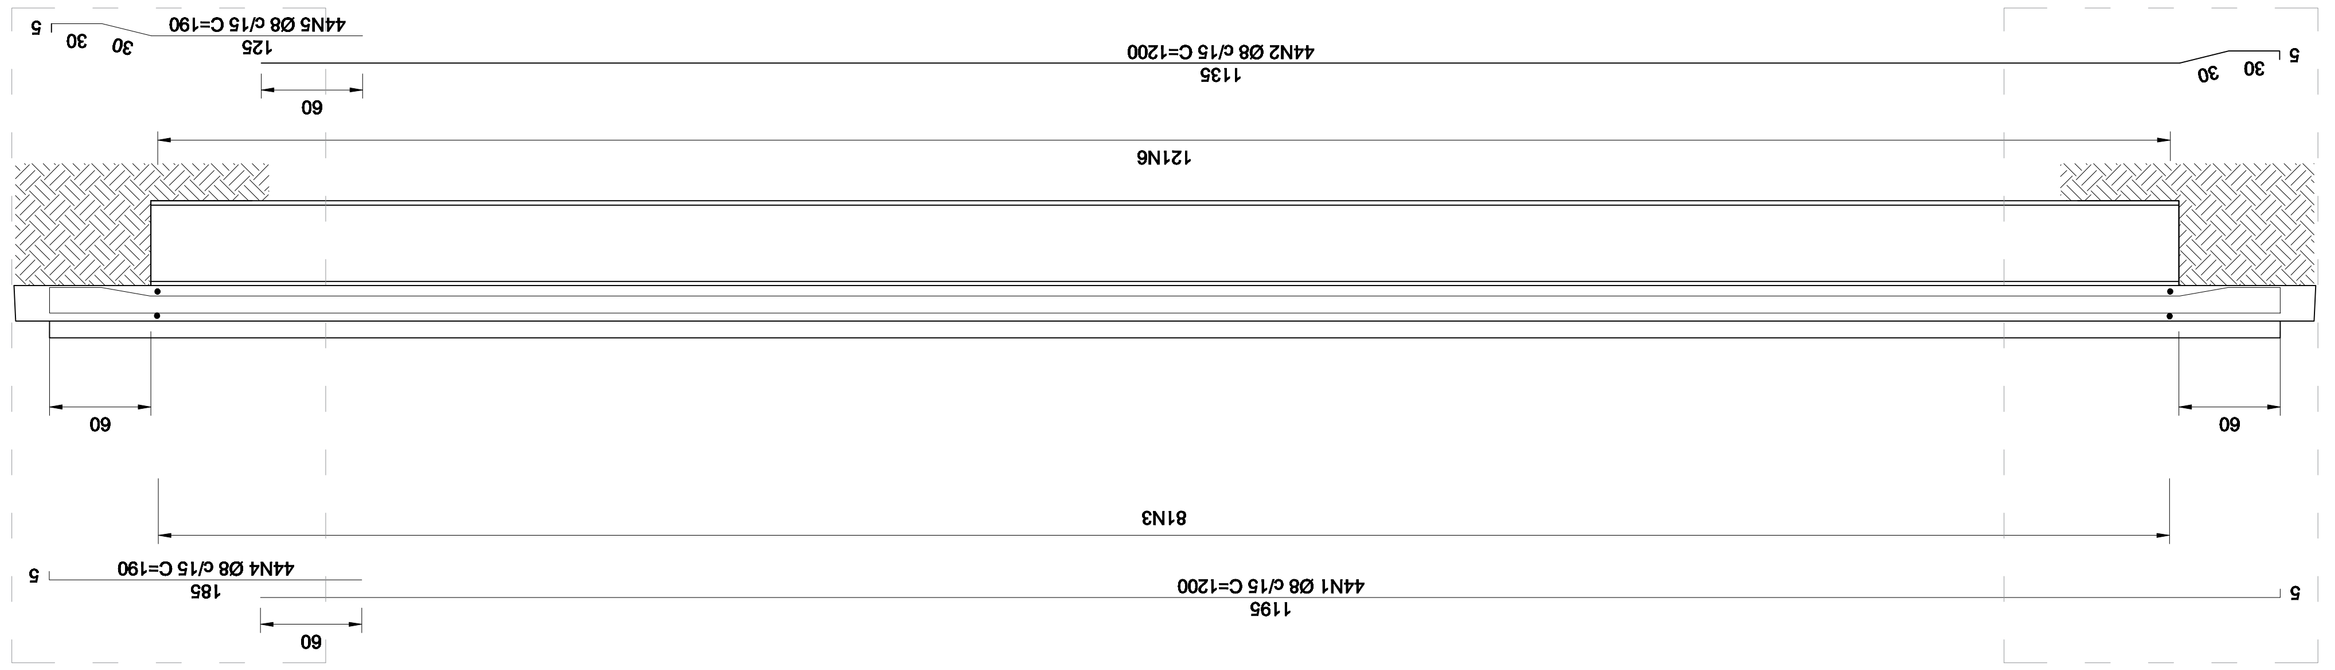

CORTE AA - ARMAÇÃO
1:25

LISTA DE FERROS
AÇO CA-50 A

N	Ø	QUANTIDADE	COMPRIMENTO (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8.0	44	1200	52800
2	8.0	44	1200	52800
3	10.0	81	674	54594
4	8.0	44	190	8360
5	8.0	44	190	8360
6	10.0	121	435	52635

RESUMO GERAL

Ø (mm)	COMP. (m)	PESO (kg/m)	TOTAL (kg)
8.0	1223,20	0,40	489,36
10.0	1072,29	0,63	675,55
TOTAL			**1164,91**

NOTAS:
- CONCRETO ESTRUTURAL Fck = 35 MPa.
- VOLUME = 18,92 m³.
- ÁREA DE FÔRMAS = 74,22 m².
- LAJE DIMENSIONADA PARA TREM TIPO 45 TONELADAS.
- COBRIMENTO DE 3 CM.
- DIMENSÕES DE FÔRMAS E Ø DAS BARRAS EXPRESSAS EM MILÍMETROS, ARMAÇÃO EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE FOR INDICADO.
- ALTERNAR AS EMENDAS.

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCALA:	LOCAL:	DATA:
INDICADA	ESTRADA SOBRE CÓRREGO LAMBARI DONA EUZÉBIA - MG	17/02/2020

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ERNANE RODRIGO THEZA
CREA MG-82.976/D

		FOLHA:
		03/06