




**PLANTA BAIXA**  
ESCALA:.....1 / 50  
ÁREA = 90,89 m²  
● INDICA O INÍCIO E SENTIDO DA PAGINAÇÃO  
"SES" SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - MG

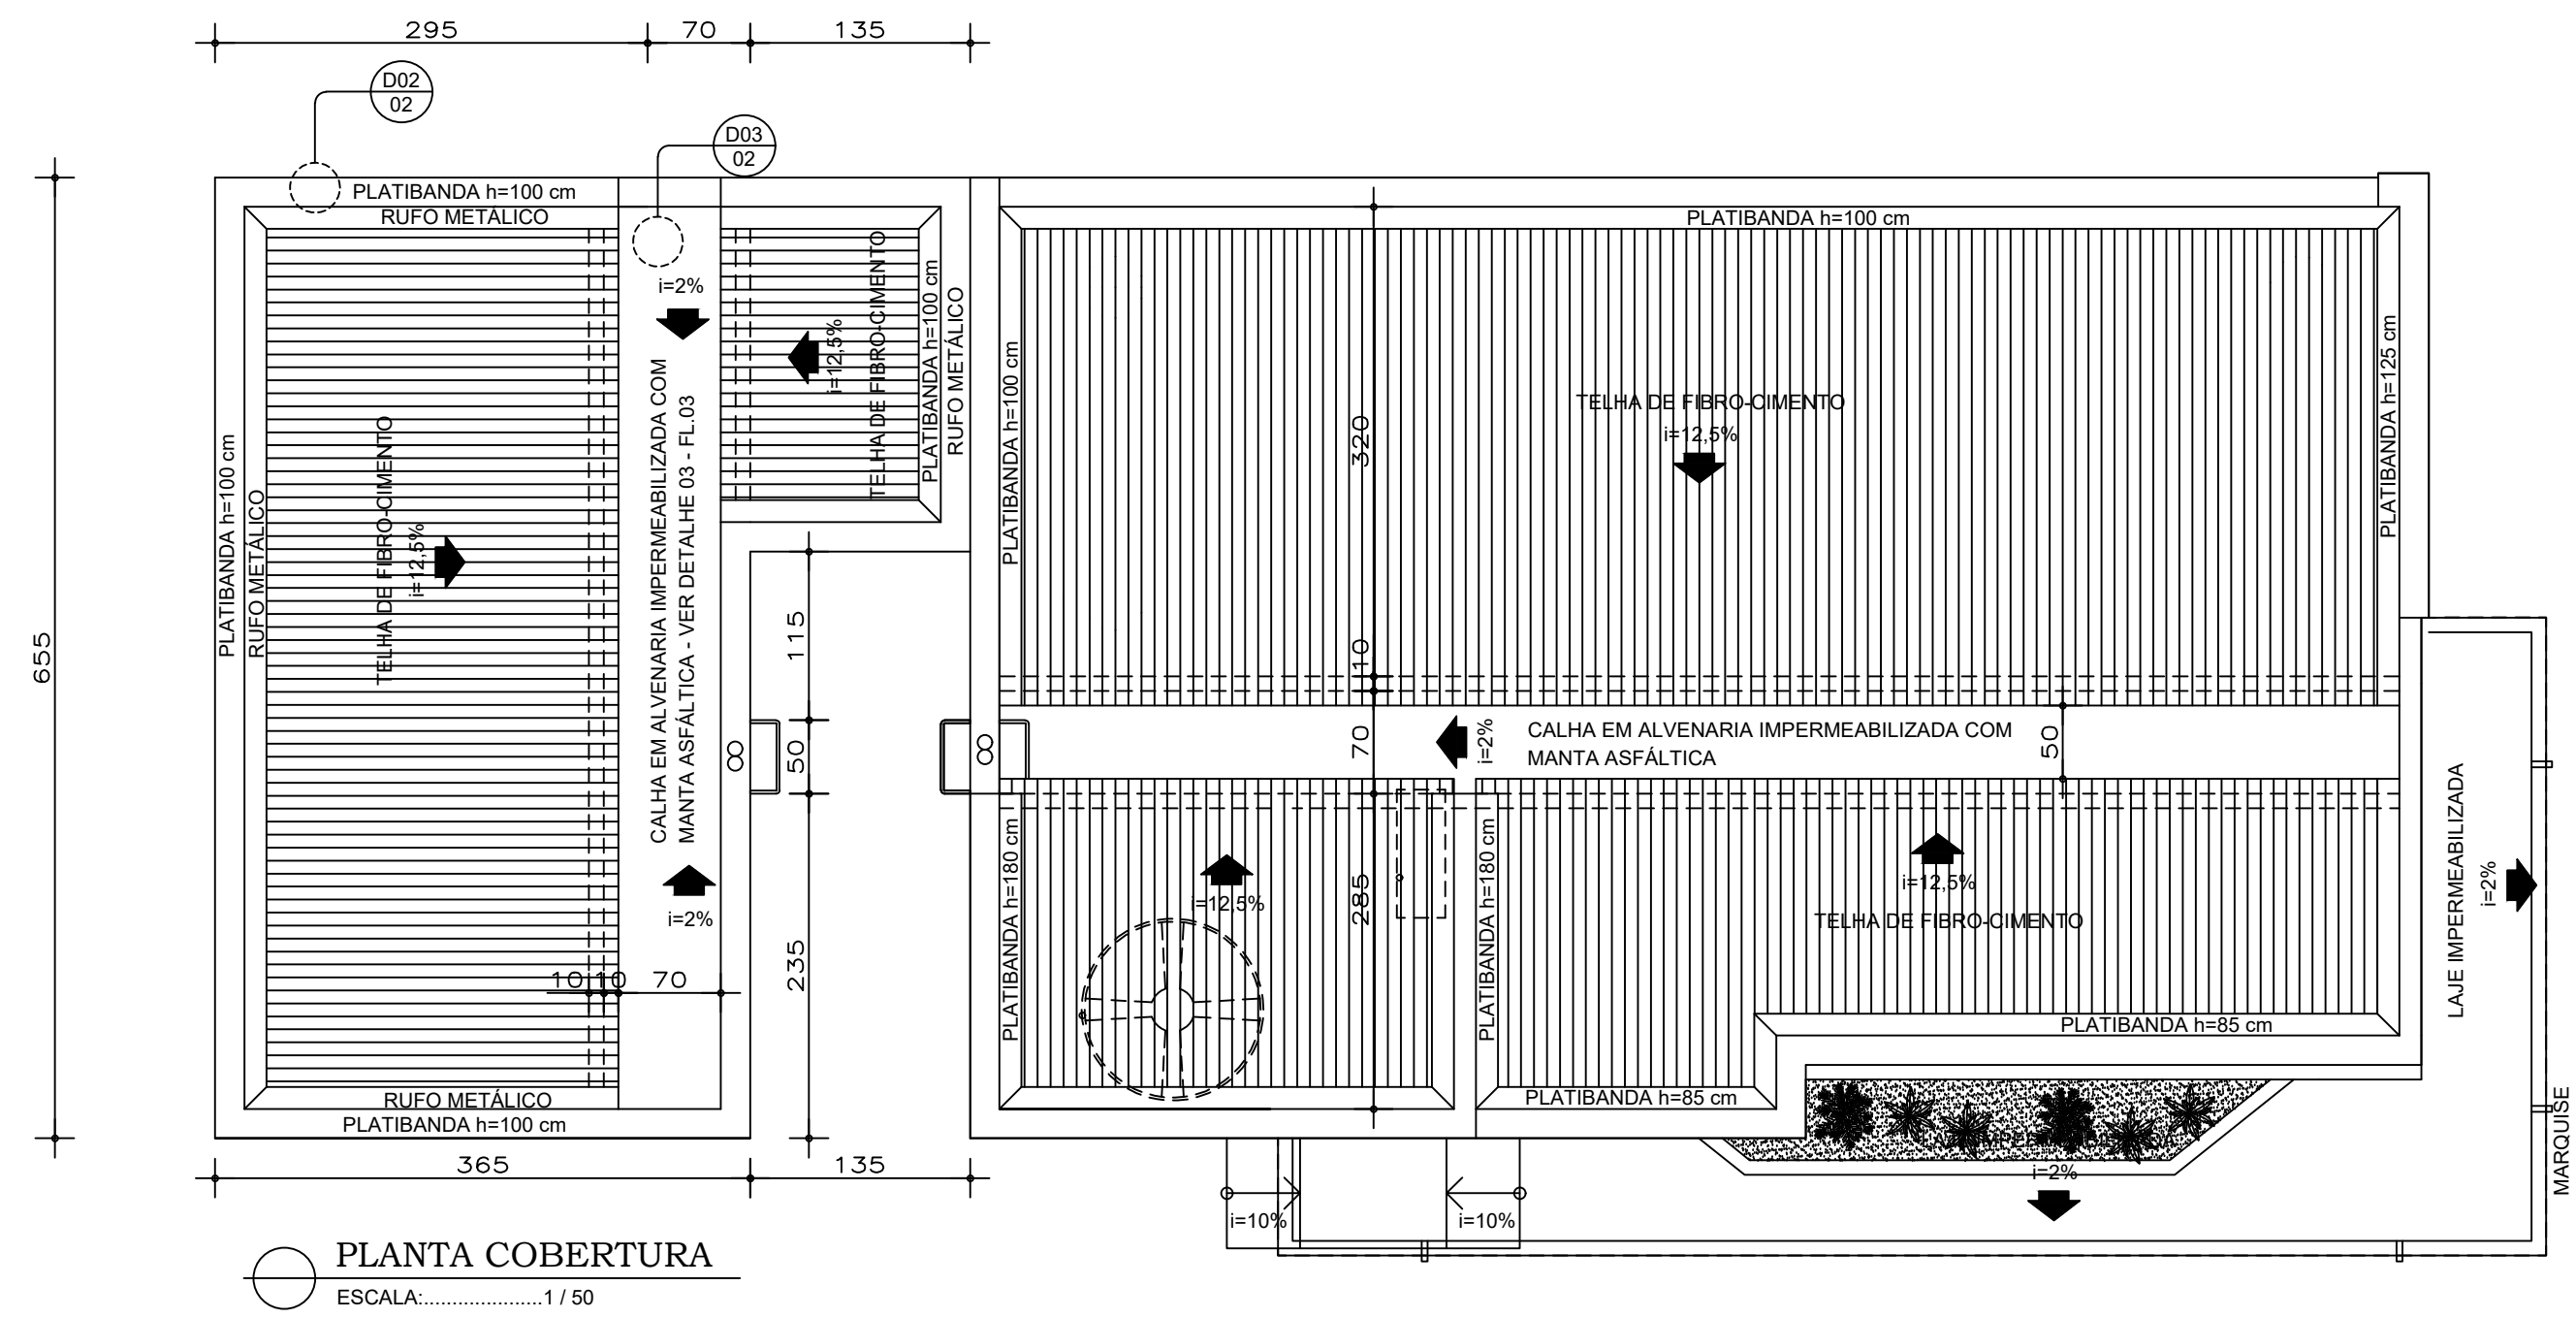


**PLANTA COBERTURA**  
ESCALA:.....1 / 50

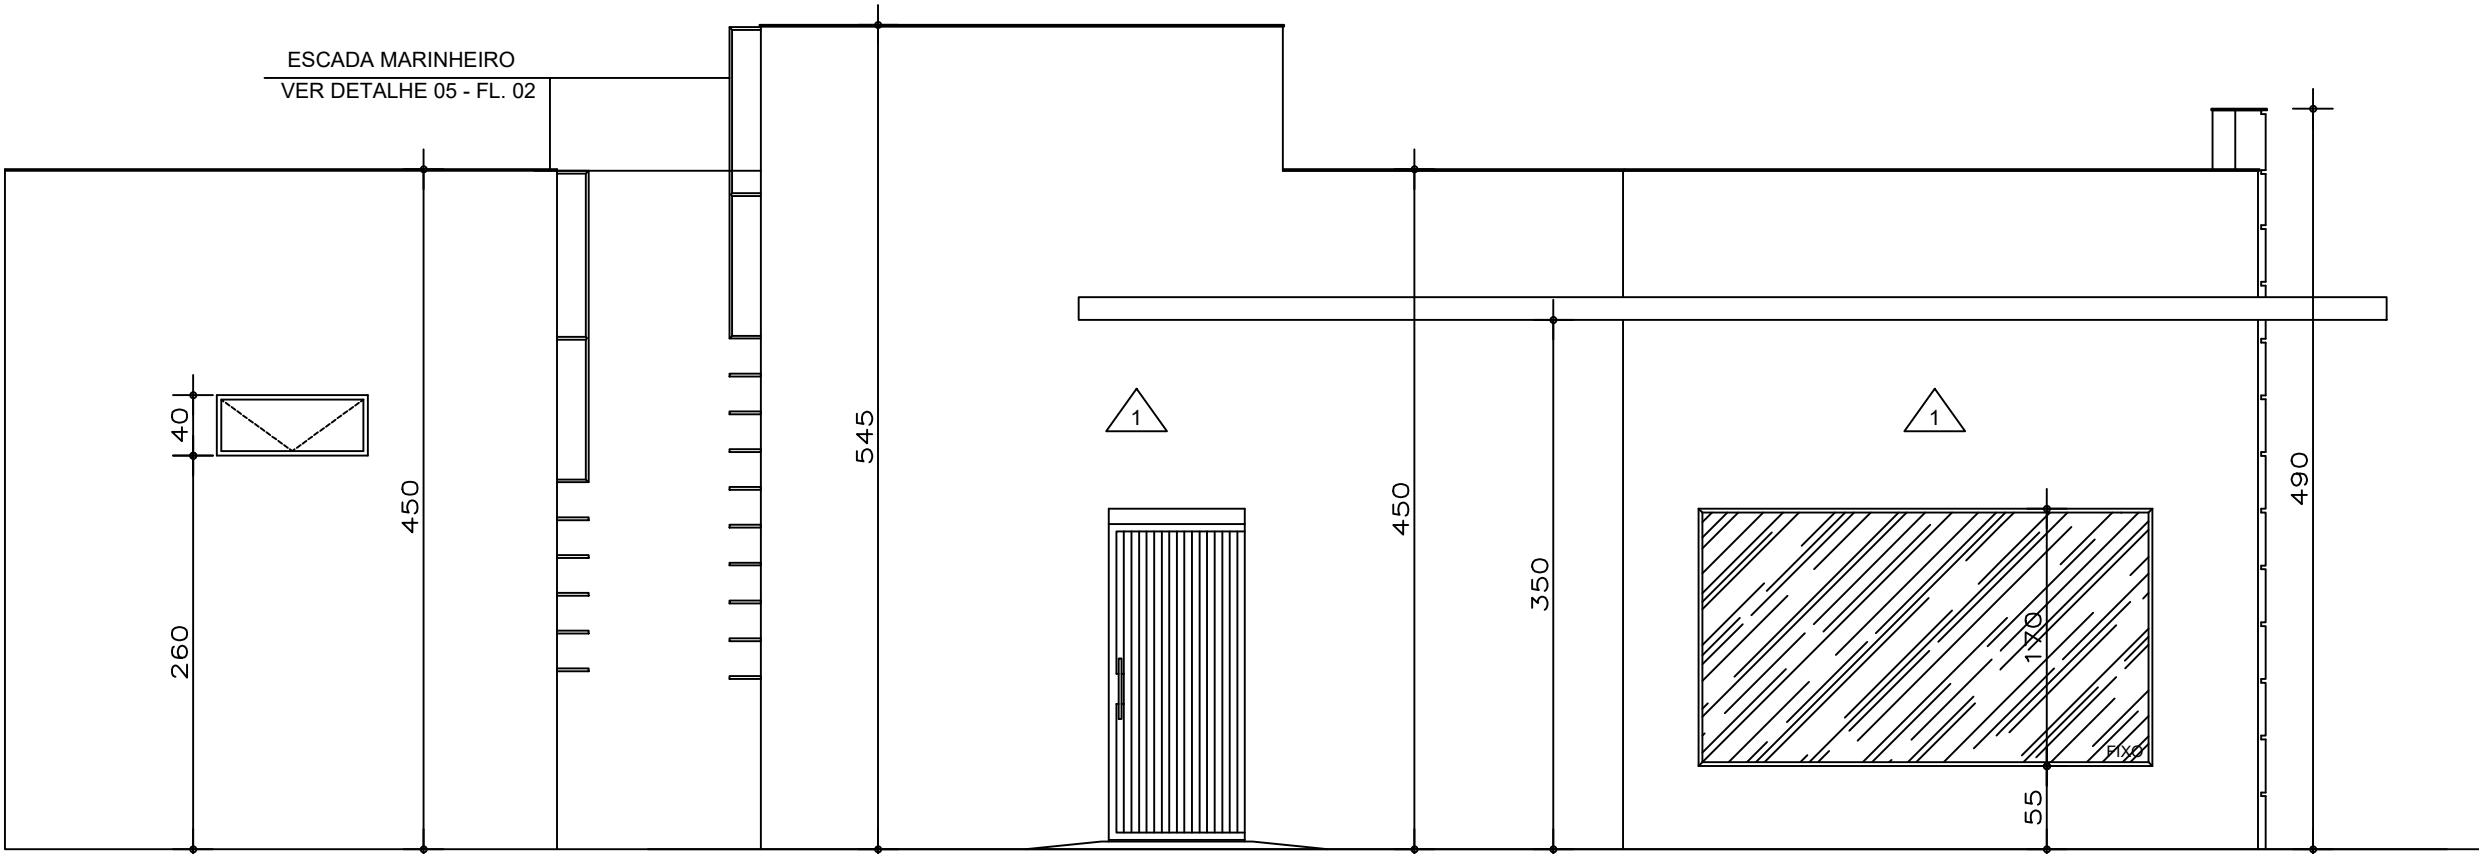

**FAC. LAT. ESQUERDA (2)**  
ESCALA:.....1 / 50

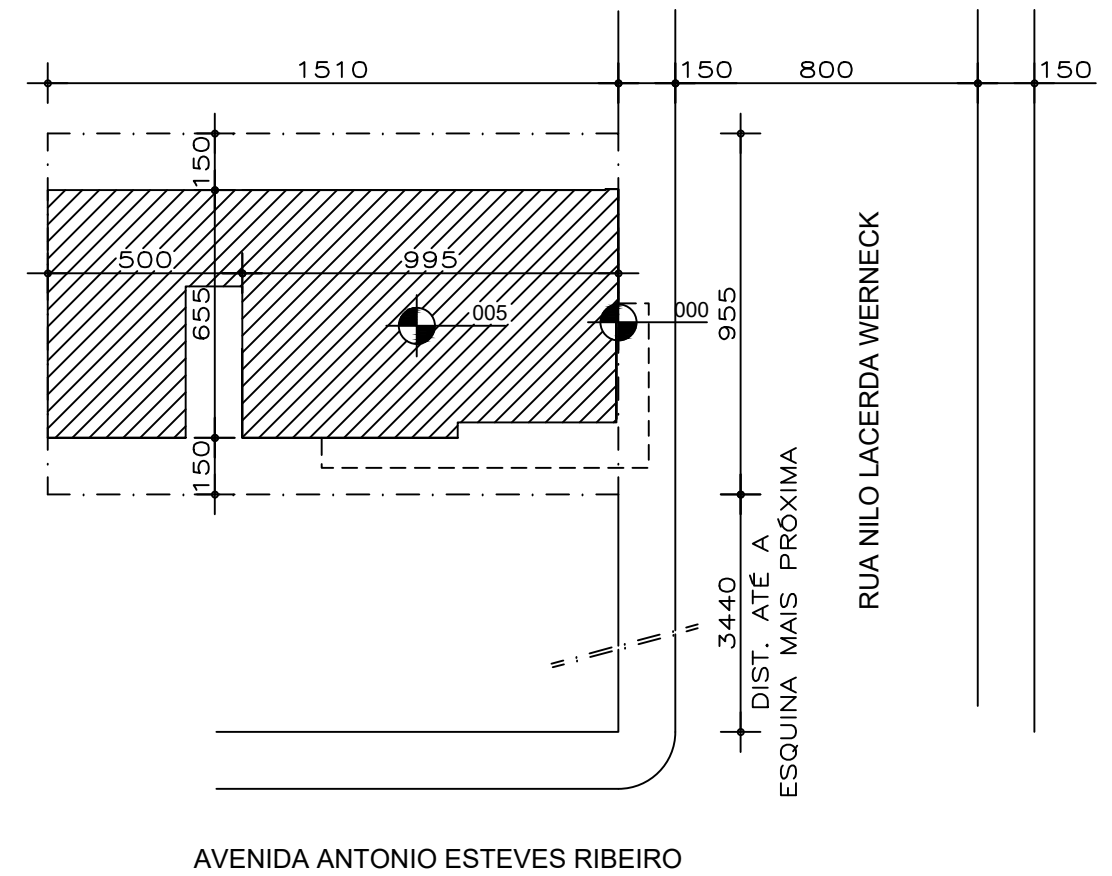

**PLANTA DE SITUAÇÃO**  
ESCALA:.....1 / 200

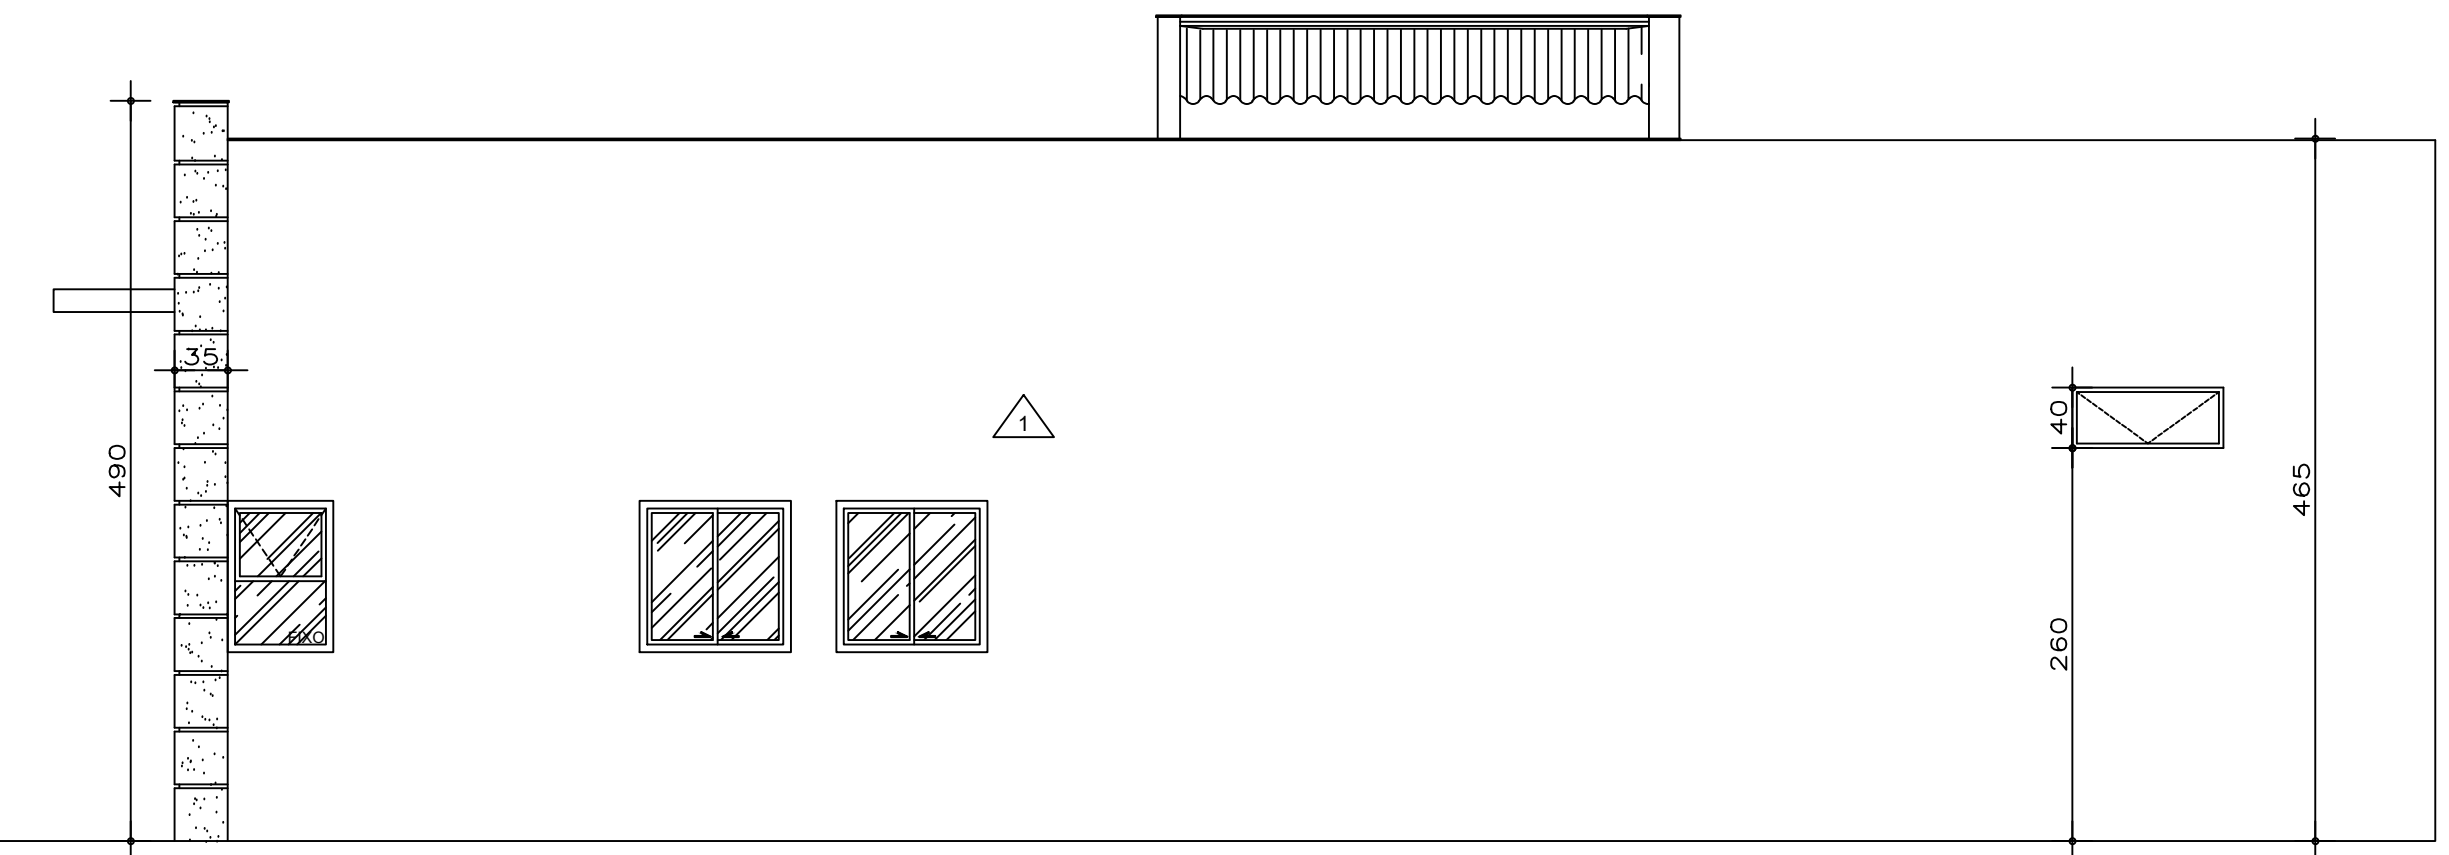

**FAC. LAT. DIREITA (1)**  
ESCALA:.....1 / 50

| OBSERVAÇÕES E CARIMBOS |  |           |      |       |        |   |            |      |                      |
|------------------------|--|-----------|------|-------|--------|---|------------|------|----------------------|
|                        |  |           |      |       |        |   |            |      |                      |
|                        |  |           |      |       |        |   |            |      |                      |
| QUADRO DE ESQUADRIA    |  |           |      |       |        |   |            |      |                      |
| MATERIAL               | NOMENCLATURA   | DIMENSÕES |      |       | QUANT. | TIPO  | VIDRO      |      | OBSERVAÇÕES          |
|                        |  | LARG.     | ALT. | PEIT. |        |   | TIPO       | ESP. |                      |
| ALUMÍNIO               | JA01   | 70        | 100  | 121   | 03     | MAXIM-AR                                      | MINIBOREAL | 4mm  | PARTE INFERIOR FIXA  |
|                        | JA02   | 100       | 100  | 120   | 03     | CORRER  | LISO       | 4mm  |                      |
|                        | JA03   | 100       | 40   | 260   | 03     | MAXIM-AR                                      | LISO       | 4mm  |                      |
| FERRO                  | PF01   | 90        | 210  | -     | 01     | CORRER  | -          | -    | METALON E CHAPA      |
| MADEIRA                | PM01   | 90        | 210  | -     | 01     | BANDEIRA                                      | -          | -    | PINT. ESMALTE BRANCA |
|                        | PM02   | 80        | 210  | -     | 02     | BANDEIRA                                      | -          | -    | PINT. ESMALTE BRANCA |
|                        | PM03   | 70        | 210  | -     | 03     | BANDEIRA                                      | -          | -    | PINT. ESMALTE BRANCA |
| VIDRO                  | E01  | 240       | 225  | -     | 01     | CORRER  | TEMPERADO  | 8mm  | PERFIL EM ALUMÍNIO   |
|                        | E02  | 300       | 170  | 50    | 01     | FIXO  | TEMPERADO  | 8mm  | PERFIL EM ALUMÍNIO   |
|                        | E03  | 100       | 100  | 100   | 01     | FIXO  | TEMPERADO  | 6mm  | PERFIL EM ALUMÍNIO   |
| LEGENDA                |  |           |      |       |        |   |            |      |                      |
| △                      | PAREDES  |           |      |       | ○      | PISOS   |            |      |                      |
| 1                      | PINTURA ACRILICA BRANCA  |           |      |       | 1      | CIMENTADO                                     |            |      |                      |
| 2                      | AZULEJO 20X20cm BRANCO, ACIMA PINTURA ACRILICA BRANCA  |           |      |       | 2      | PORCELANATO 45X45cm, REF. MOZART ICE - ELIANE |            |      |                      |
| 3                      | PINTURA ACRILICA VERDE, REF.: 10GY 71/180, "CAPIIM LIMÃO" - CORAL SOBRE TEXTURA  |           |      |       | □      | TETOS   |            |      |                      |
| 4                      |  |           |      |       | 1      | LAJE, PINTURA ACRILICA BRANCA                 |            |      |                      |
| 5                      |  |           |      |       | 2      | FORRO DE GESO, PINTURA ACRILICA BRANCA        |            |      |                      |
| NOTAS (NT)             |  |           |      |       |        |   |            |      |                      |
| 1                      | COTAS EM CENTÍMETROS   |           |      |       |        |   |            |      |                      |
| 2                      | COMO SE TRATA DE UM PROJETO PADRÃO, CONSIDERAR AS ALTERAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E LEIS MUNICIPAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, OBDDECENDO OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS NESTE PROJETO. |           |      |       |        |   |            |      |                      |
| 3                      | NA SALA DE ESPERA, RECPEÇÃO E CIRCULAÇÃO E ASSIT. FARM. HAVERÁ RODAPÉ EM GRANITO h=7cm. DEMAIS AMBIENTES NÃO POSSUIRÃO RODAPÉ.   |           |      |       |        |   |            |      |                      |
| 4                      | NA ESQUADRIA DE VIDRO E03 (ASSIST. FARM.), A PERSIANA HORIZONTAL SERÁ EM ALUMÍNIO VERDE CLARO.   |           |      |       |        |   |            |      |                      |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO PADRÃO:  
LUÍS FERNANDO DE ALVARENGA MOREIRA  
CREA-MG: 72.639/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DE AMPLIAÇÃO PADRÃO:  
ANA KARINA LADEIRA GOMES  
CREA-MG: 88.089/D

MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:  
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES  
CREA-MG: 200.214/D

FARMÁCIA CONVENCIONAL DE 70m²  
AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO

PLANTA BAIXA, COBERTURA, SITUAÇÃO,  
FACHADA L. ESQUERDA E L. DIREITA.

ARQUITETURA

01/02

ARQUIVO: FT-ARQ-AMPLIAÇÃO ALMOXARIFADO.70M²-MODELO03.DWG  
15/06/2009

INDICADA