




PLANTA BAIXA CALÇAMENTO - TRECHO 06
ESC: 1/150

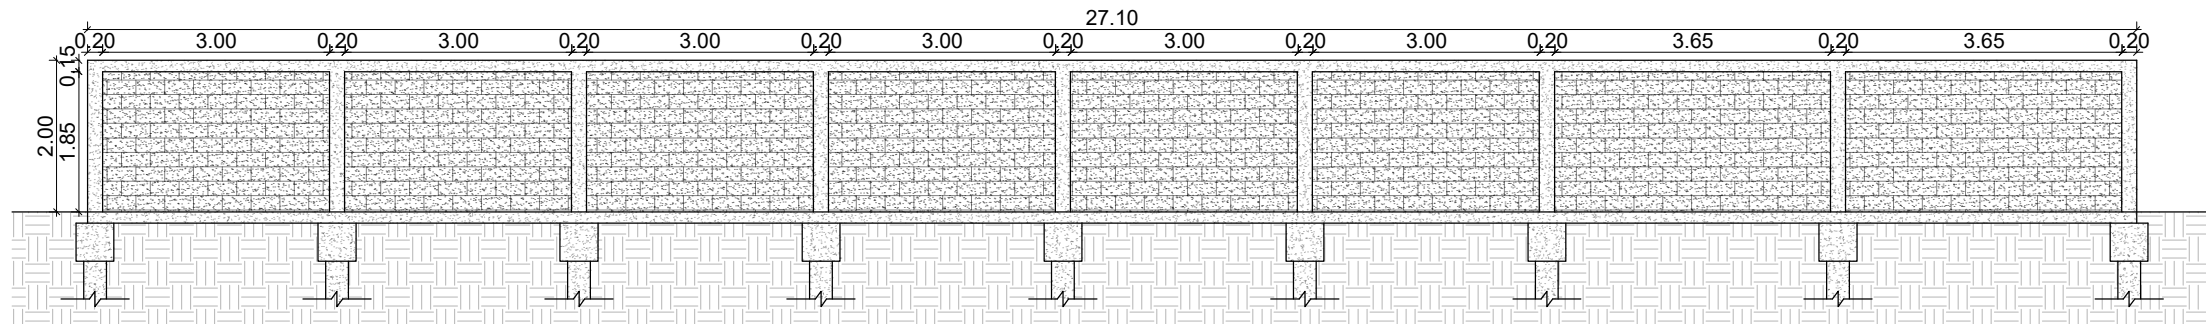


DETALHAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO RIP RAP
ESC 1/100

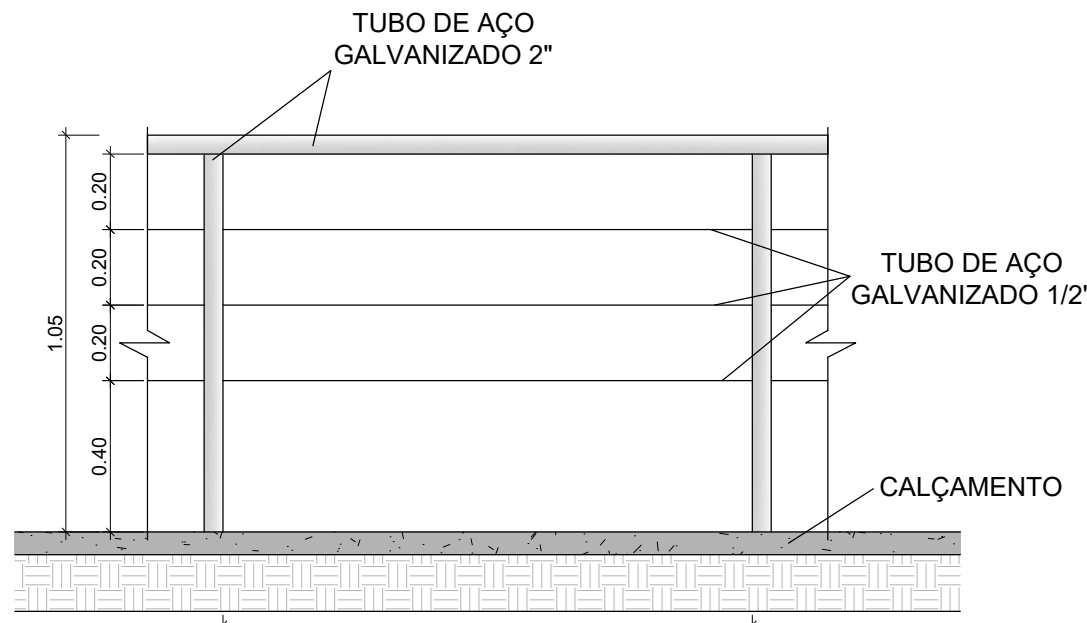


DETALHAMENTO DO GUARDA-CORPO
ESCALA 1:20

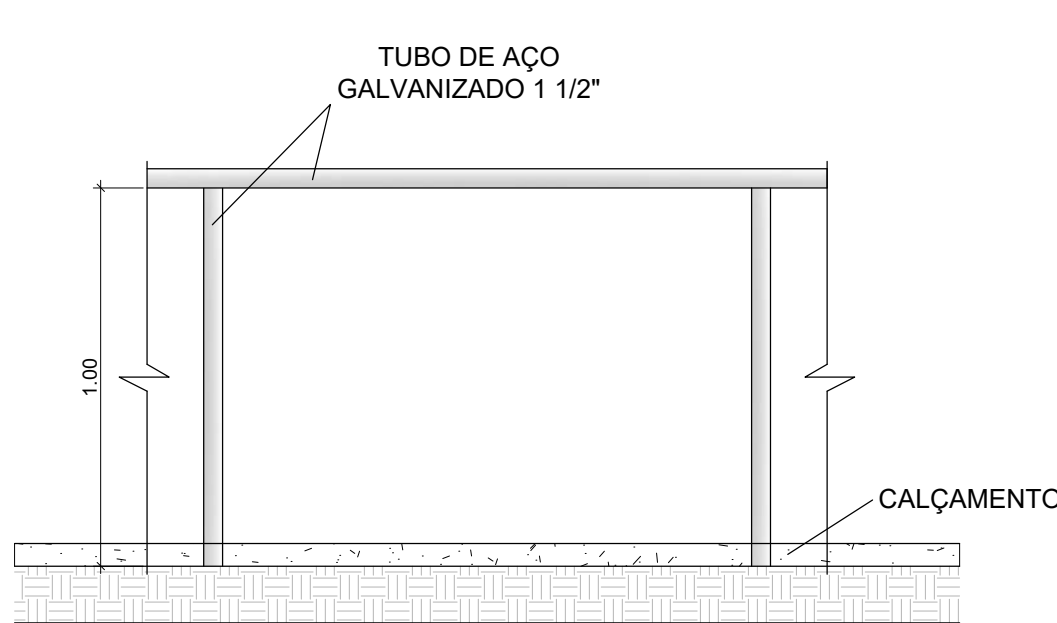

DETALHAMENTO DO CORRIMÃO
ESCALA 1:20



DETALHAMENTO 01
ESC 1/50

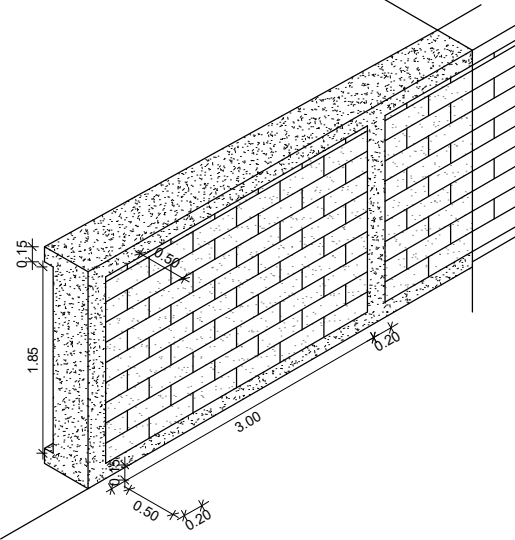


PERSPECTIVA DO MURO DE CONTENÇÃO
ESC 1/75

QUADRO DE ÁREAS E LEGENDAS				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS OBRAS	UNID.	QTDE.	OBSERVAÇÕES
01	EXECUÇÃO DE CALÇADO EM CONCRETO	m²	222,54	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESURA = 04 CM.
02	PINTURA DE CALÇADA	m²	222,54	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.
03	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	m	116,33	METROS LINEARES DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO.
04	GUARDA-CORPO	m	49,26	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M.
05	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO	M²	37,50	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS.
06	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO E RIP RAP	M²	54,20	MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO, TRAÇO - 1:10.
07	CANAleta MEIA CANA DE CONCRETO - Ø 300mm	m	87,65	METROS LINEARES DE CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM).
08	POSTE A SER CONTRUÍDO DE TUBO GALVANIZADO E LÂMPADA LED	UN	05	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES COM ILUMINAÇÃO LED DE 10 W

LEGENDA	
	CURVAS DE NÍVEL
	EDIFICAÇÕES EXISTENTES
	GUARDA-CORPO
	CORRIMENTO
	CALÇADAS EM CONCRETO
	CANAleta
	POSTE A SER IMPLANTADO
	POSTE EXISTENTE
	MURO DE CONTENÇÃO RIP-RAP

ARTICULAÇÃO

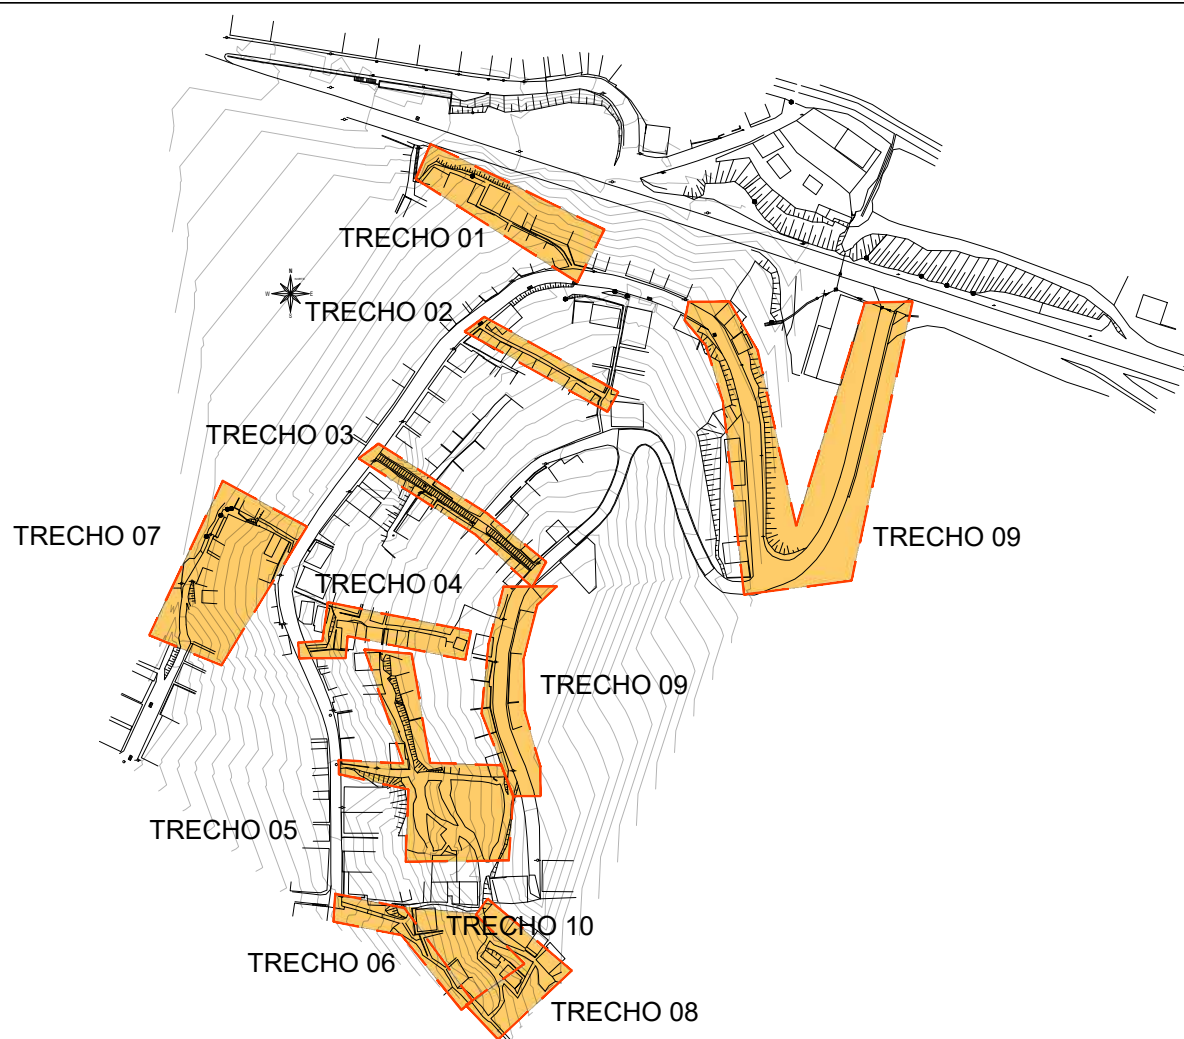

 FRAGA MARQUES <i>Engenharia e Construções</i>	CONTRATADA:		CONTRATO Nº 026/2021	
	RESP. TEC.:		JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO	
	REG. CREA:		2014140455/D	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO		 _____ JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO 2014140455/D	
CONTRATANTE:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG				
PROGRAMA:				
PROJETO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO				
MUNICÍPIO/ÁREA:				
FERVEDOURO BAIRRO BELA VISTA				
TÍTULO:				
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO, MURO DE CONTENÇÃO ARMADO EM BLOCO E RIP RAP, MURO DE CONTENÇÃO EM RIP RAP, DRENAGEM PLUVIAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TRECHO - 06				
DATA:		ESCALA:		PRANCHA:
MARÇO/2022		INDICADA		05/09
ARQUIVO:				