




PLANTA BAIXA CALÇAMENTO - TRECHO 01  
ESC: 1/150

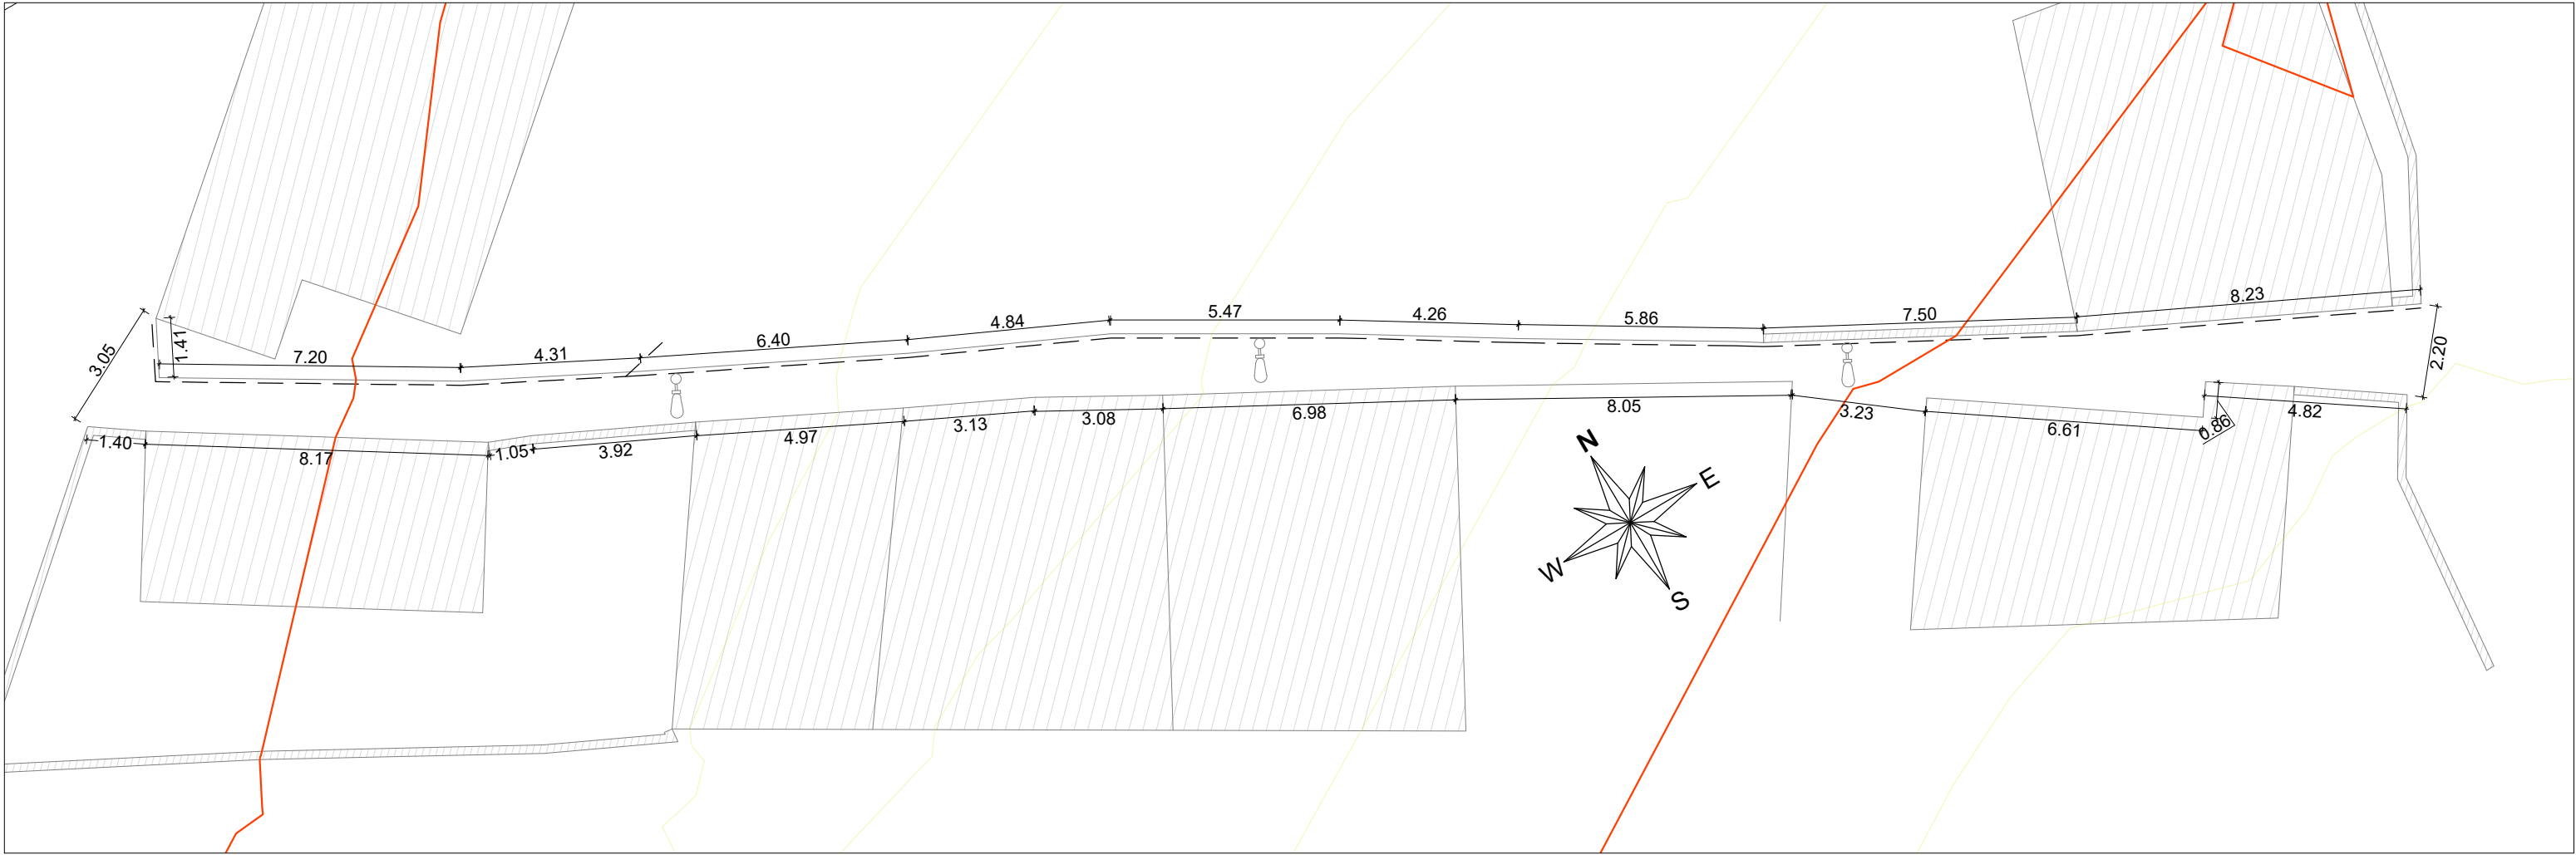


PLANTA BAIXA CALÇAMENTO - TRECHO 02  
ESC: 1/150

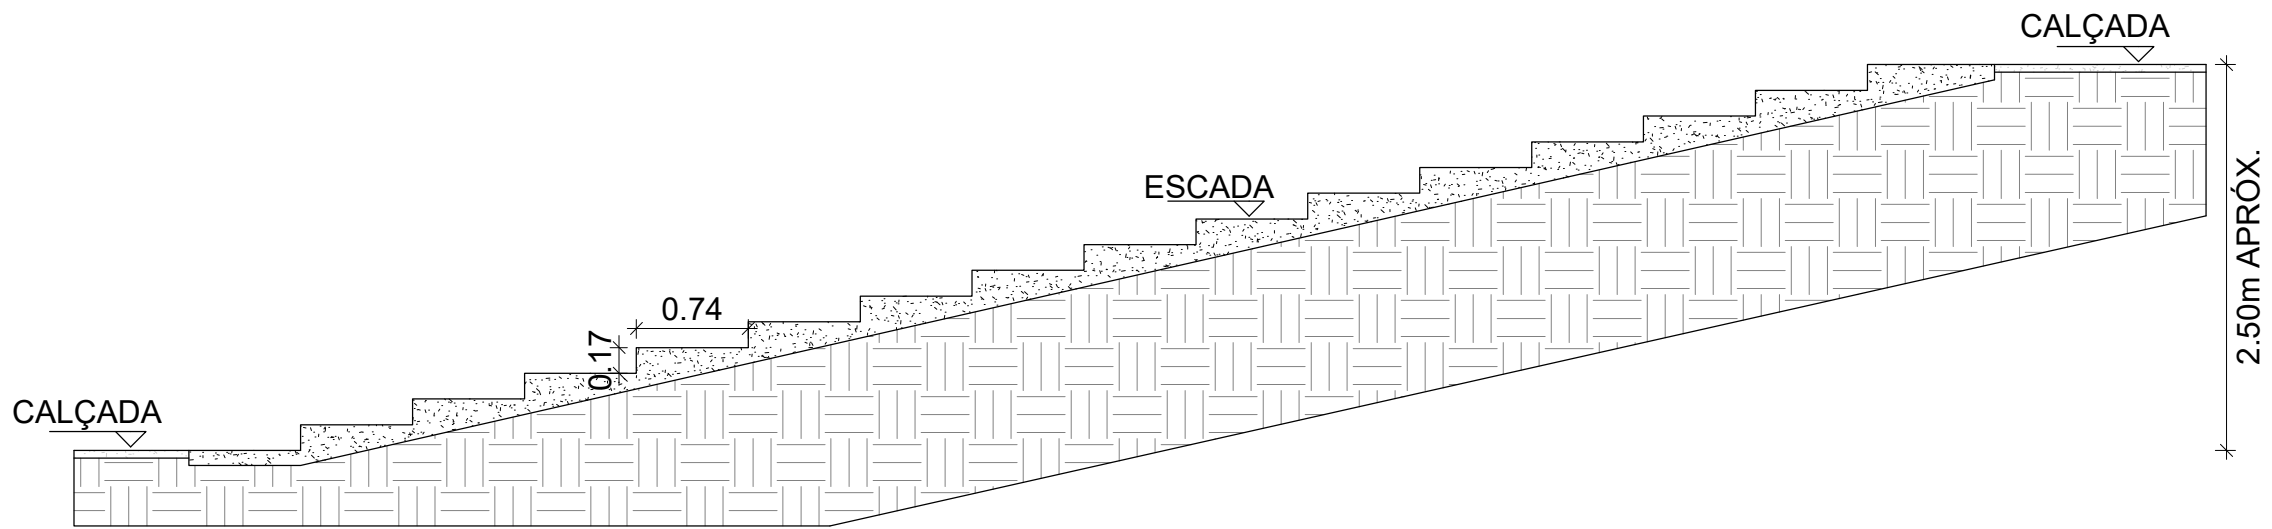

DETALHAMENTO DA ESCADA  
ESC: 1/50

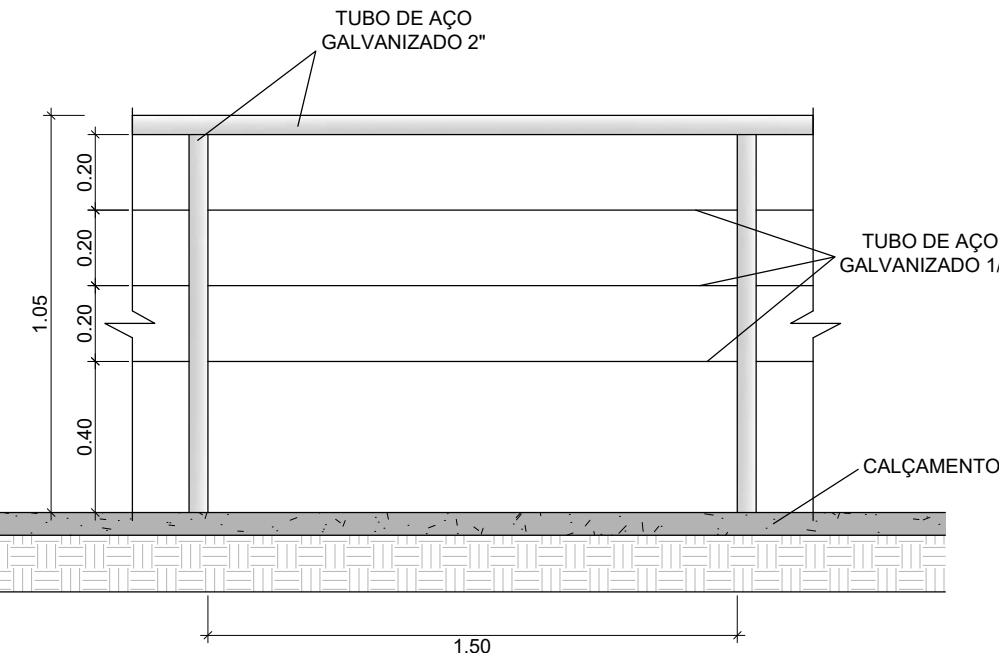


DETALHAMENTO DO GUARDA-CORPO  
ESCALA 1:20

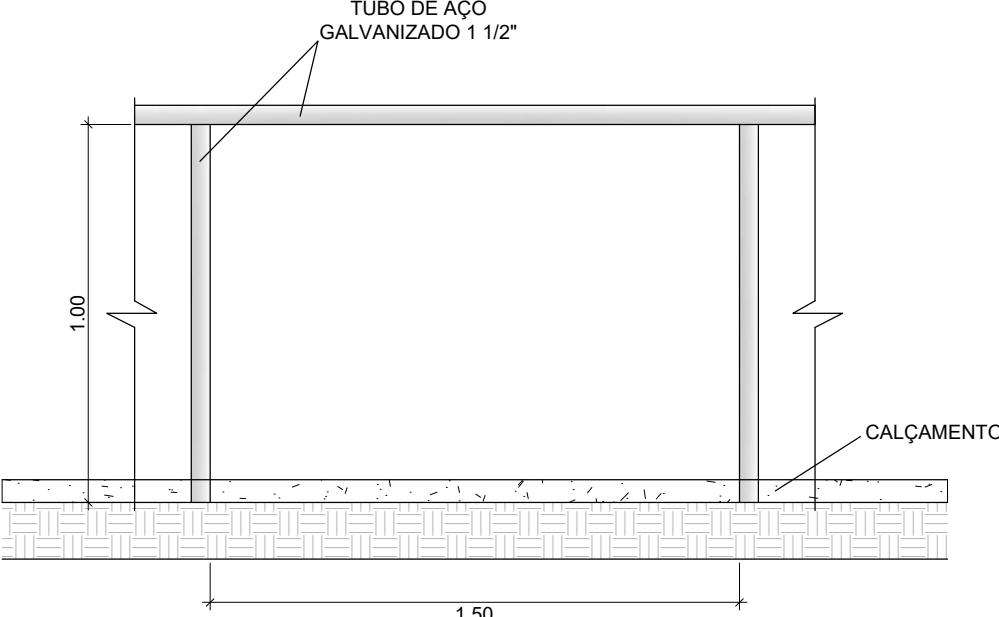

DETALHAMENTO DO CORRIMÃO  
ESCALA 1:20

QUADRO DE ÁREAS E LEGENDAS - TRECHO 02				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS OBRAS	UNID.	QTDE.	OBSERVAÇÕES
01	CALÇADA EM CONCRETO	m²	77,66	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA = 04 CM.
02	PINTURA DE CALÇADA	m²	77,66	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.
03	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	m	92,52	METROS LINEARES DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO.
04	POSTE A SER CONTRUÍDO DE TUBO GALVANIZADO E LÂMPADA DE LED	UN	03	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES COM ILUMINAÇÃO LED DE 10 W

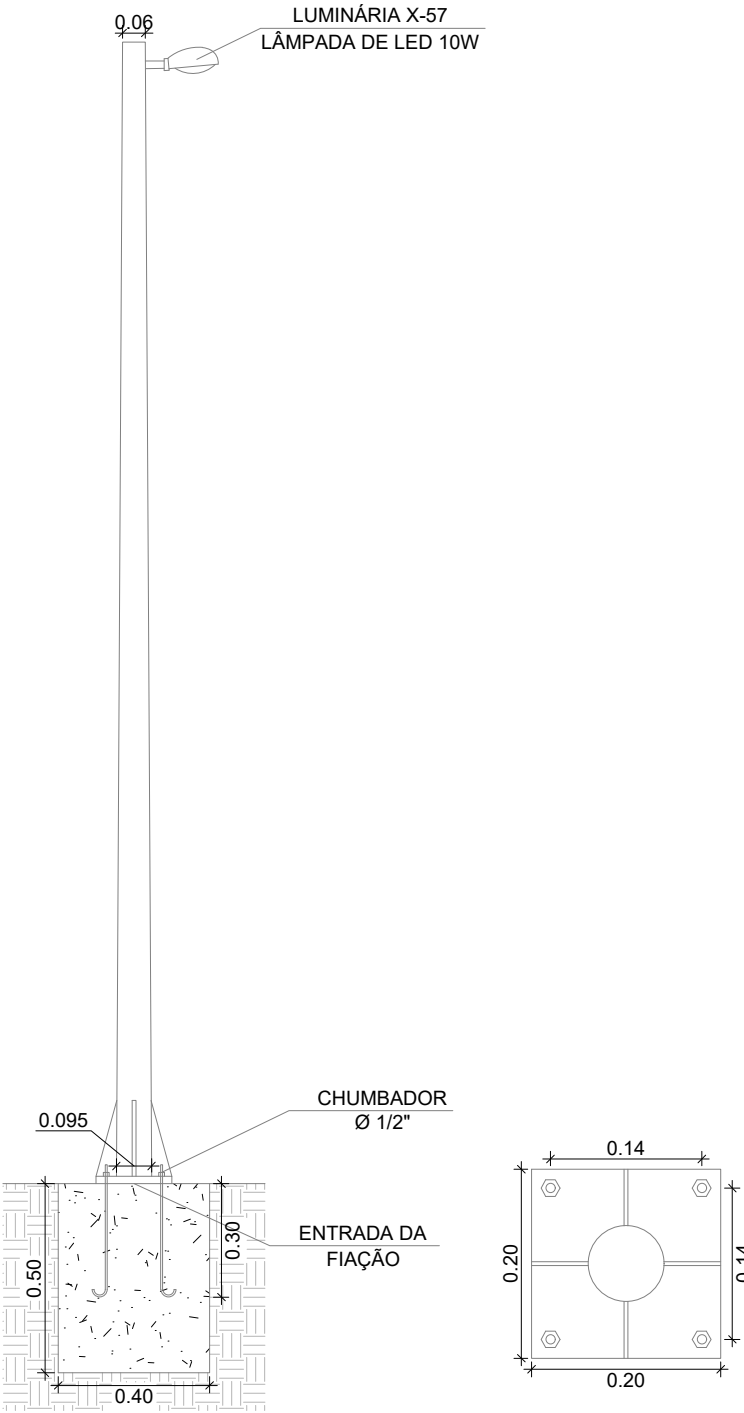

DETALHAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS E LEGENDAS - TRECHO 01				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS OBRAS	UNID.	QTDE.	OBSERVAÇÕES
01	CALÇADA EM CONCRETO	m²	89,05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA = 04 CM.
02	ESCADA - 17 CM DE ESPELHO E 74 CM DE PISO	m²	12,07	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO COM 01 LANCE, ESPELHO = 17CM, PISO = 74CM, COMPRIMENTO = 11,10m E LARGURA VARIÁVEL.
03	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	m	142,33	METROS LINEARES DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO.
04	GUARDA-CORPO	m	31,93	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M.
05	POSTE A SER CONTRUÍDO DE TUBO GALVANIZADO E LÂMPADA LED	UN	04	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES COM ILUMINAÇÃO LED DE 10 W
06	PINTURA DE CALÇADA	m²	101,12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.

LEGENDA

CURVAS DE NÍVEL

EDIFICAÇÕES EXISTETES


GUARDA-CORPO

CORRIMÃO

CALÇACADAS EM CONCRETO

POSTE A SER IMPLANTADO

POSTE EXISTENTE

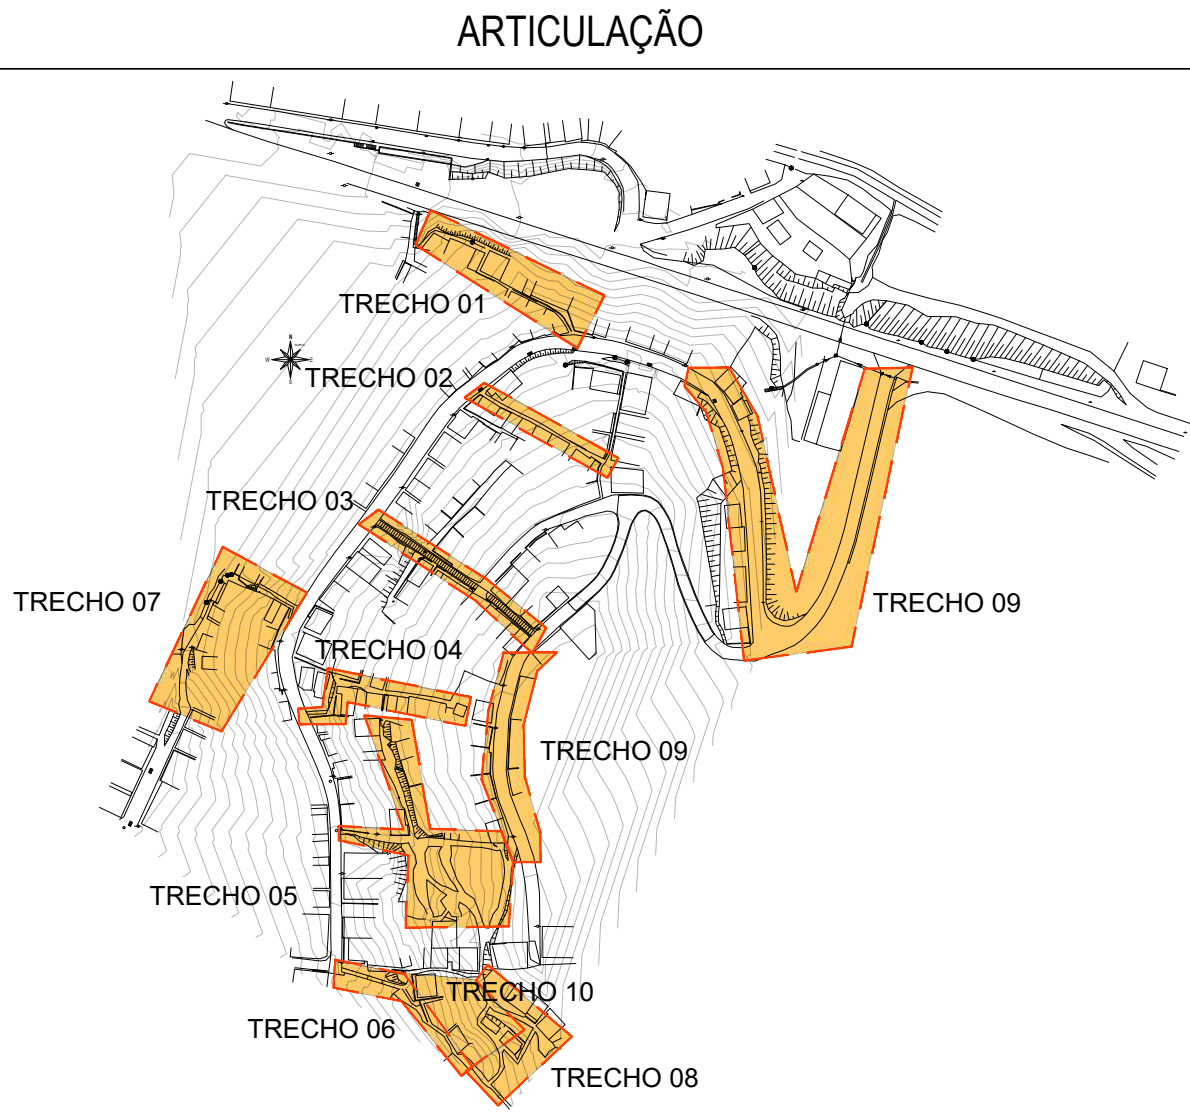

 <b>FRAGA MARQUES</b> <i>Engenharia e Construções</i>	CONTRATANTE:		CONTRATO Nº 026/2021
	RESP. TEC.:		JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
	REG. CREA:		2014140455/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO		 JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO 2014140455/D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - MG			
PROGRAMA:			
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO			
MUNICÍPIO/ÁREA:			
FERVEDOURO BAIRRO BELA VISTA			
TÍTULO:			
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO, EXECUÇÃO DE ESCADA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRIMÃO E GUARDA-CORPO TRECHO - 01 E TRECHO - 02			
DATA:	MARÇO/2022	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:			
			02/09