





CÓRREGO

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO</b> Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais Tel. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000</p> </div> <div style="text-align: center; flex-grow: 1;"> <p><b>PAVIMENTAÇÃO</b></p> </div> </div>									
LOCAL: RUA DA PONTE									
Estaca	Largura total	Sarjeta	Largura Pavimentação		Seção		Total		
0	3,40	0,60	2,80	X					
1	5,30	0,60	4,70	X	20,00	=	75,00	m²	
2	6,30	0,60	5,70	X	20,00	=	104,00	m²	
3	6,20	0,60	5,60	X	20,00	=	113,00	m²	
4	6,20	0,60	5,60	X	20,00	=	112,00	m²	
5	6,25	0,60	5,65	X	20,00	=	112,50	m²	
6	6,10	0,60	5,50	X	20,00	=	111,50	m²	
7	6,30	0,60	5,70	X	20,00	=	112,00	m²	
8	6,60	0,60	6,00	X	20,00	=	117,00	m²	
9	13,50	0,60	12,90	X	13,50	=	125,55	m²	
			SARIETA		347,00	m	982,55	m²	

## Legenda

MEIO-FIO EXISTENTE	MEIO-FIO A EXECUTAR	MEIO-FIO ( TRAVA )
		

RUA PROJETADA 01  
DISTRITO DE SANTA BÁRBARA MIRADOURO - MG


# PLANTA BAIXA

ESCALA 1/325

LATITUDE : 20°48'52"S  
LONGITUDE : 42°21'49"O

# PLANTA SITUAÇÃO

ESCALA S/E

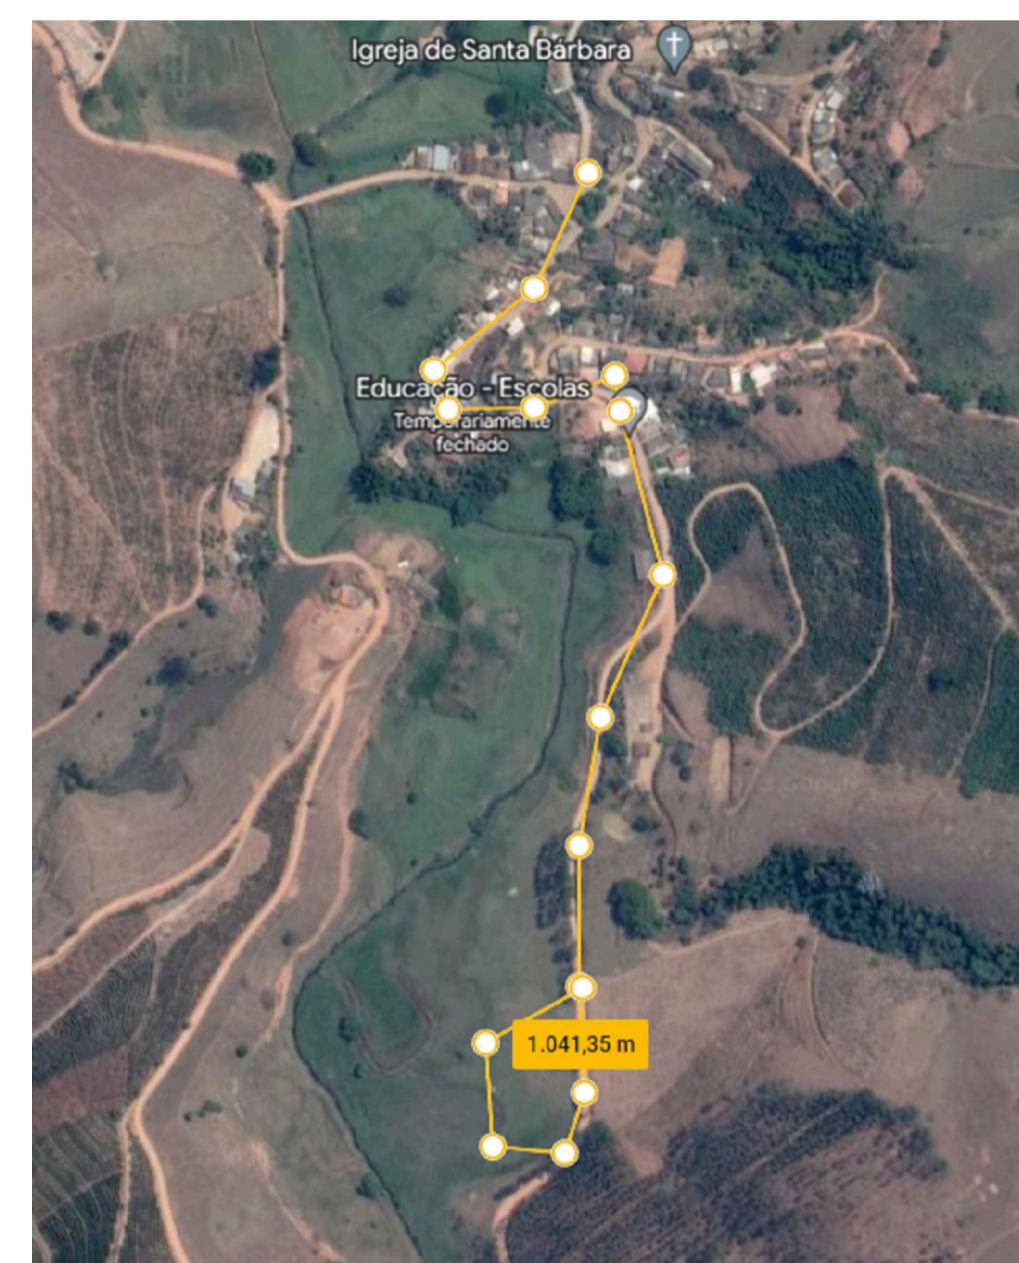

## LOCAL (DMT)


ESCALA S/E

RESUMO DE RUA PROJETADA 01


RESUMO DO MEIO FIO A EXECUTAR	TOTAL
MEIO-FIO A RECOMPOR= 30M TRAVAS = 53,03 M	83,03 M

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO A EXECUTAR NA RUA PROJETADA 01 E PRAÇA  
DISTRITO DE SANTA BÁRBARA DA EST. 00 ATÉ EST. 09 + PRAÇA  
ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR (982,55 + 815,70+251)= 2.049,25M<sup>2</sup>  
DE ACORDO COM SEÇÃO TRANSVERSAL EM ANEXO  
MEIO FIO DE CONCRETO A SER EXECUTADO NO LOCAL 83,03 M  
E SARJETA A EXECUTARNO LOCAL ( 347 + 233,36) = 580,36 X 0,30 CM X 0,07M

## SARJETA E PASSEIO TIPO

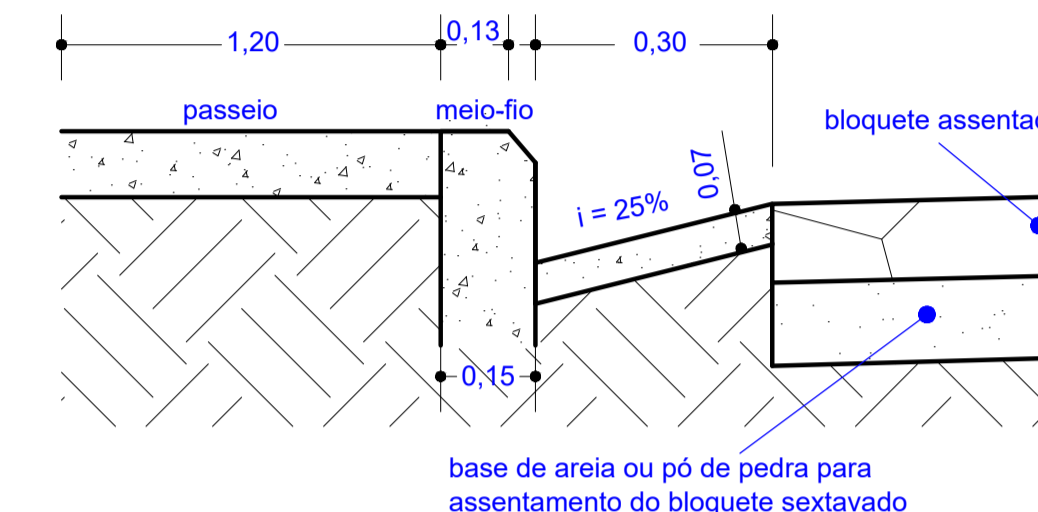

CORTE TRANSVERSAL  
PAVIMENTO TIPO SEM ESCALA

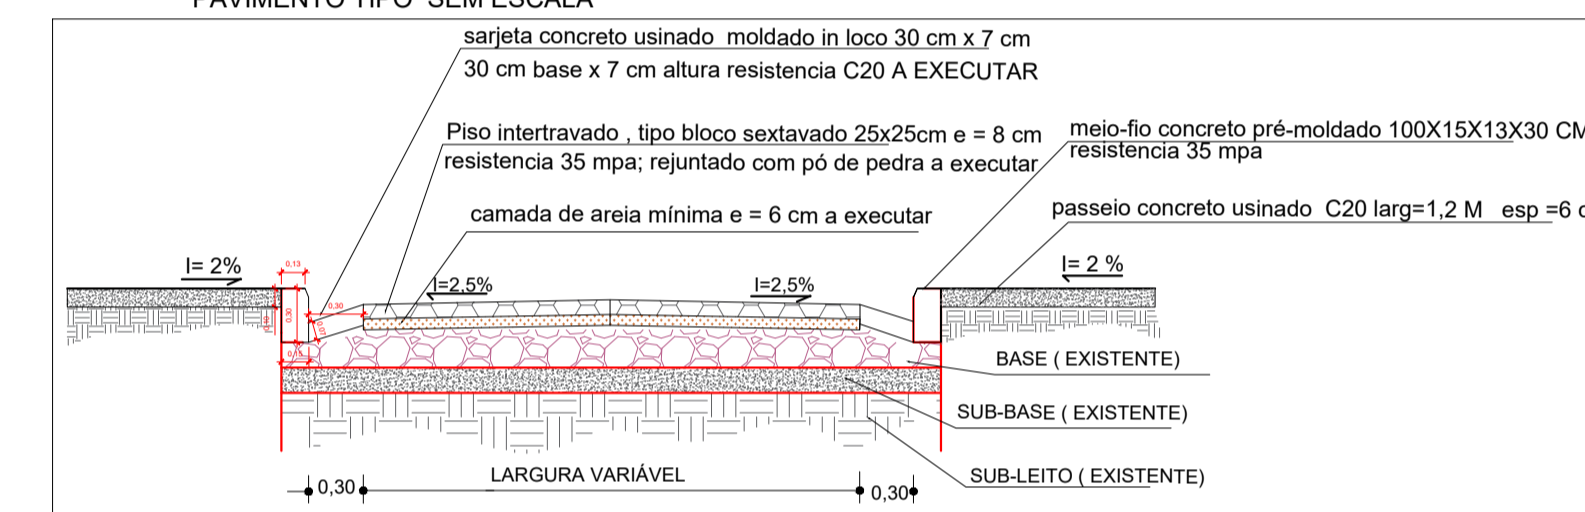

MUNICÍPIO DE MIRADOURO  
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG  
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000  
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:  
RUA PROJETADA 01+ PRAÇA

coordenadas local intervenção:  
LATITUDE : 20°48'52"S  
LONGITUDE : 42°21'49"O

coordenadas local ( DMT):

DISTRITO DE SANTA BÁRBARA MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :  
CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:  
PLANTA BAIXA

Responsável técnico :  
THAÍS LOPES DE CASTRO  
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR  
2.049,25M<sup>2</sup>

desenho:	escala:
RONY SOUZA	INDICADA

prancha:  
**A1 01/01**

data:	revisão:
10/07/2023	

art: