

## BAIRRO CENTRO

(BECO) RUA JOSÉ SCHITINI

## PLANTA BAIXA

ESCALA 1/220

### Legenda

MEIO-FIO EXISTENTE	MEIO-FIO A EXECUTAR	MEIO-FIO ( TRAVA )

### RESUMO RUA JOSÉ SCHITINI (BECO)

RESUMO DO MEIO FIO A EXECUTAR	TOTAL
MEIO-FIO A RECOMPOR= 2M TRAVAS = 10,91 M	12,91 M

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO A EXECUTAR NA RUA JOSÉ SCHITINI (BECO) DA EST. 00 ATÉ EST. 04


ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR = 202,70 M²

DE ACORDO COM SEÇÃO TRANSVERSAL EM ANEXO


MEIO FIO DE CONCRETO A SER EXECUTADO NO LOCAL 12,91 M


E SARJETA A EXECUTARNO LOCAL = 148 X 0,30 CM X 0,07M

### SARJETA E PASSEIO TIPO

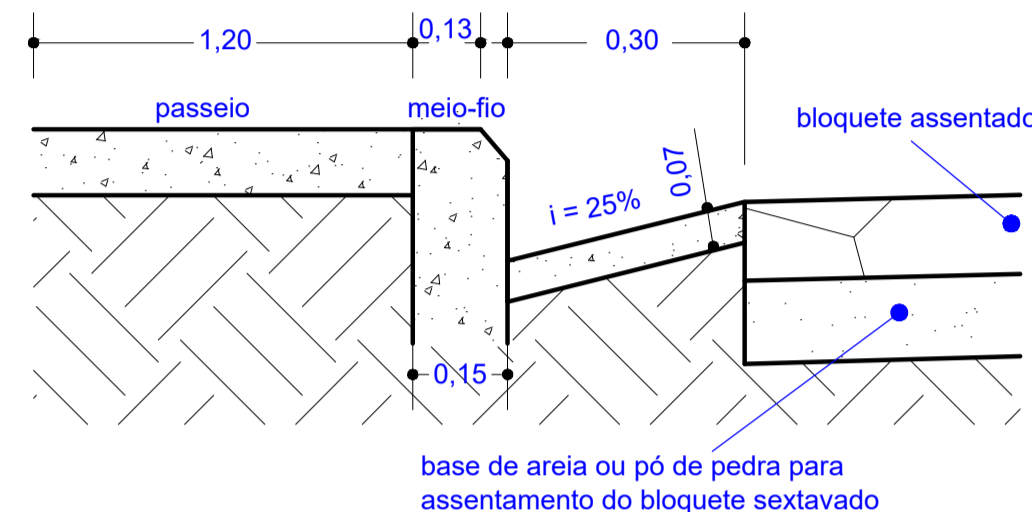

### CORTE TRANSVERSAL PAVIMENTO TIPO SEM ESCALA

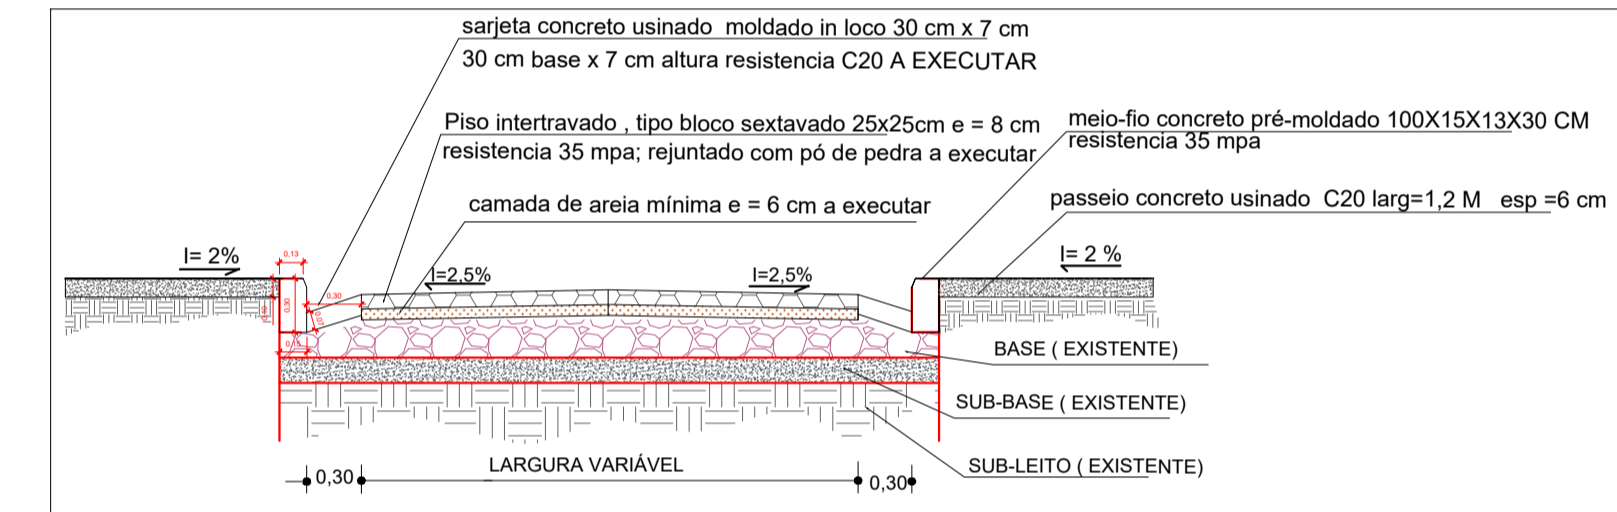



**MUNICÍPIO DE MIRADOURO**

*Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais*

*Tel. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000*

PAVIMENTAÇÃO							
LOCAL:		RUA DO BECO				DATA: 09/09/2021	
Estaca	Largura total		Largura Pavimentação		Seção		Total
0	4,10	0,60	3,50	X			
1	3,75	0,60	3,15	X	10,00	=	33,25 m²
2	3,60	0,60	3,00	X	10,00	=	30,75 m²
3	3,45	0,60	2,85	X	10,00	=	29,25 m²
4	3,30	0,60	2,70	X	10,00	=	27,75 m²
5	3,16	0,60	2,56	X	10,00	=	26,30 m²
6	2,95	0,60	2,35	X	10,00	=	24,55 m²
7	2,70	0,60	2,10	X	10,00	=	22,25 m²
8	2,80	0,60	2,20	X	4,00	=	8,60 m²
SARJETA					148,00	m	202,70 m²



## LOCAL (DMT)

ESCALA S/E



## PLANTA SITUAÇÃO

ESCALA S/E



MUNICÍPIO DE MIRADOURO  
SECRETARIA DE OBRAS

PRÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG

CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000

TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

RUA JOSÉ SCHITINI (BECO)

coordenadas local intervenção:

LATITUDE : 20°53'18"S

LONGITUDE : 42°20'32"O

coordenadas local ( DMT):

LATITUDE : 20°54'41"S

LONGITUDE : 42°21'22"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PLANTA BAIXA

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO

CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR

202,70 M²

desenho:

RONY SOUZA

escala:

INDICADA

prancha:

A1 01/01

data:

10/07/2023

revisão:

art: